




# THE BEST TAILORED TECHNOLOGY FOR YOUR BAR

Fiorenzato Grinders

NOG COFFEE ROASTERS

[iam@nogcoffee.roasters.com](mailto:iam@nogcoffee.roasters.com)



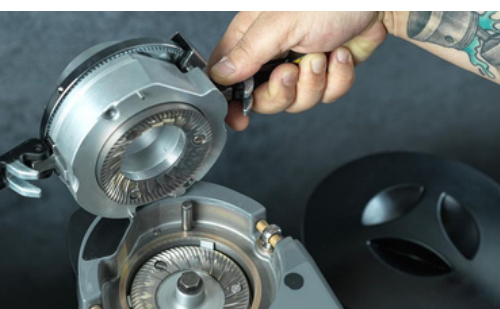

## FIORENZATO COFFEE GRINDER

メンテナンス性能が  
コーヒーショップの  
美味しさを維持する。

## FIORENZATO COFFEE GRINDER

Fiorenzatoのグラインダーはバリスタが毎日グラインダーの掃除を出来るよう設計されています。テクノロジーによるグラインドの制御だけではなく、メンテナンスに着目したのがこのグラインダーの大きな特徴です。

お問い合わせお見積もり希望は、NOG COFFEE ROASTERS  
([iam@nogcoffee roasters.com](mailto:iam@nogcoffee roasters.com)) まで



## FIORENZATO COFFEE GRINDER

1936年にイタリアで創業の老舗メーカーです。これまではど素タイプシンプルなグラインダーを作っていましたが、2017年からテクノロジーモデルへシフトし、ここ数年で世界トップクラスのグラインダーメーカーへ成長しました。

### FIORENZATO GRINDERの特徴



#### コストパフォーマンス

Fiorenzatoはグラインダーの刃を含め製造のほとんどを自社工場にて完結しています。そのため、一般的に流通している他のエスプレッソ用グラインダーに比べ、本体だけでなく交換用の刃も適正な価格で提供することが可能です。

#### PROシリーズ


Fiorenzatoの独自技術により、刃の掃除を工具無しですることが可能です。また本体全面のシュートボックスも簡単に取り外しが出来るので、店舗のバリスタが毎日掃除をすることが可能です。また掃除をする際に設定した挽き目がズれることはありません。

#### XGIシリーズ

XGIシリーズではコーヒー豆を挽く量を「時間」ではなく「重さ」で調整することが可能です。本体下部に組み込まれたスケールにより+-0.3-0.5g程度の誤差でグラインドが可能です。



取り扱いモデル  
F71 PRO  
F71 XGI PRO

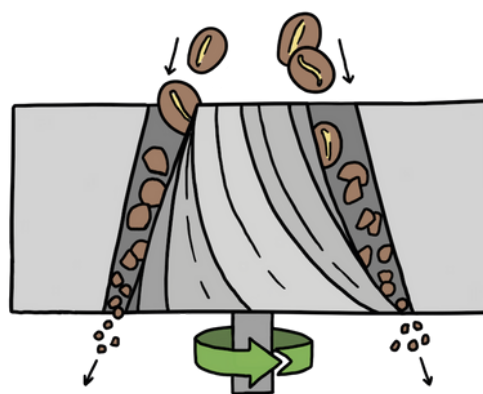


CONICAL BURR

F71シリーズは、71mmコニカル刃を搭載しています。コニカル刃はフラット刃に比べると微分の発生が多くなりますが、その分抽出効率は高くなりボディや質感を出しやすくなります。中深煎り～深煎りの焙煎度合いでエスプレッソ豆を使用する場合、コニカル刃を推奨しています。

F64/83シリーズについて



取り扱いモデル  
F64 PRO  
F83 PRO  
F83 XGI PRO

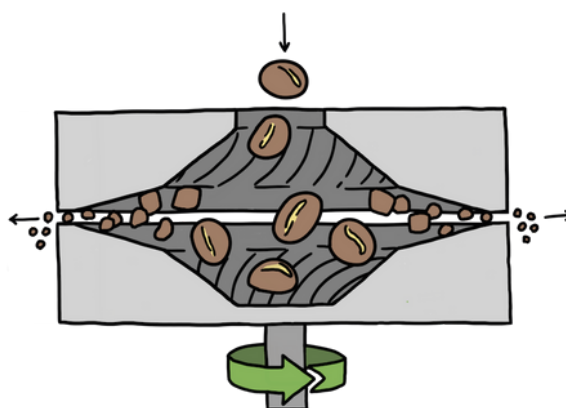

FLAT BURR

F64/83シリーズは、64mmまたは83mmのフラット刃を搭載しています。フラット刃はフレーバーや綺麗な酸を取り出しやすく、浅煎り～中煎りのエスプレッソ豆に向いています。またブレードの替刃もコニカルに比べて安価です。



All groundは、64mmのフラット刃を搭載しています。  
コンパクトなボディながら、エスプレッソからフィルターまで幅広いレンジでグラインドが可能です。カラーは黒と白の2色展開となります。

ブレード回転数：フラット1400/min (50 Hz) – 1600/min (60 Hz)

定格電圧・周波数：100v 50/60hz

ホッパー容量：250g

最大消費電力：300 W

本体サイズ(W x D x H)：169 x 240 x 440 mm

本体重量：9kg

BLACK



WHITE





ホーム画面を含め、下記の機能を搭載しています。

1. シングルドース設定
2. ダブルドース設定
3. マニュアルドース
4. 日付時間表示
5. ドーシング回数/日 表示
6. 通算ドーシング回数表示

## 各種オプション



ご発注時に下記からオプションを選択頂けます。

ボディカラー：ブラック / ホワイト / クロームメッキ

ブレードサイズ：F83 / F71 / F64

モデル：PRO / XGI PRO

付属品：清掃用トレイ



コントロール画面は全モデル共通です。



PROシリーズデザイン



XGI PROシリーズデザイン

XGIシリーズは本体下部にスケールを搭載しているため、  
PROシリーズより一回りサイズが大きくなります。

F64 / F71 / F83のモデルごとにサイズの違いはありますが、デザインは上記通りです。

## 共通

ブレード材質: ステンレススチール

ブレード回転数: フラット1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)

                        コニカル300/min (50 Hz) – 340/min (60 Hz)

定格電圧・周波数: 100v 50/60hz

ホッパー容量: 1,500g

---

## 対象モデル: F64 PRO   フラット

最大消費電力: 350 W

本体サイズ(W x D x H): 230 x 270 x 615 mm

本体重量: 13kg

---

## 対象モデル: F71 PRO & F71 XGI PRO   コニカル

最大消費電力: 850 W

本体サイズ(W x D x H): F71 PRO 230 x 270 x 670 mm

                                F71 XGI PRO 255 x 310 x 700 mm

本体重量: 19kg / 25kg

---

## 対象モデル: F83 PRO & F83 XGI PRO   フラット

最大消費電力: 650 W

本体サイズ(W x D x H): F83 PRO 230 x 270 x 670 mm

                                F83 XGI PRO 255 x 310 x 700 mm

本体重量: 15kg / 18.6kg