


BARISTA ATTITUDE

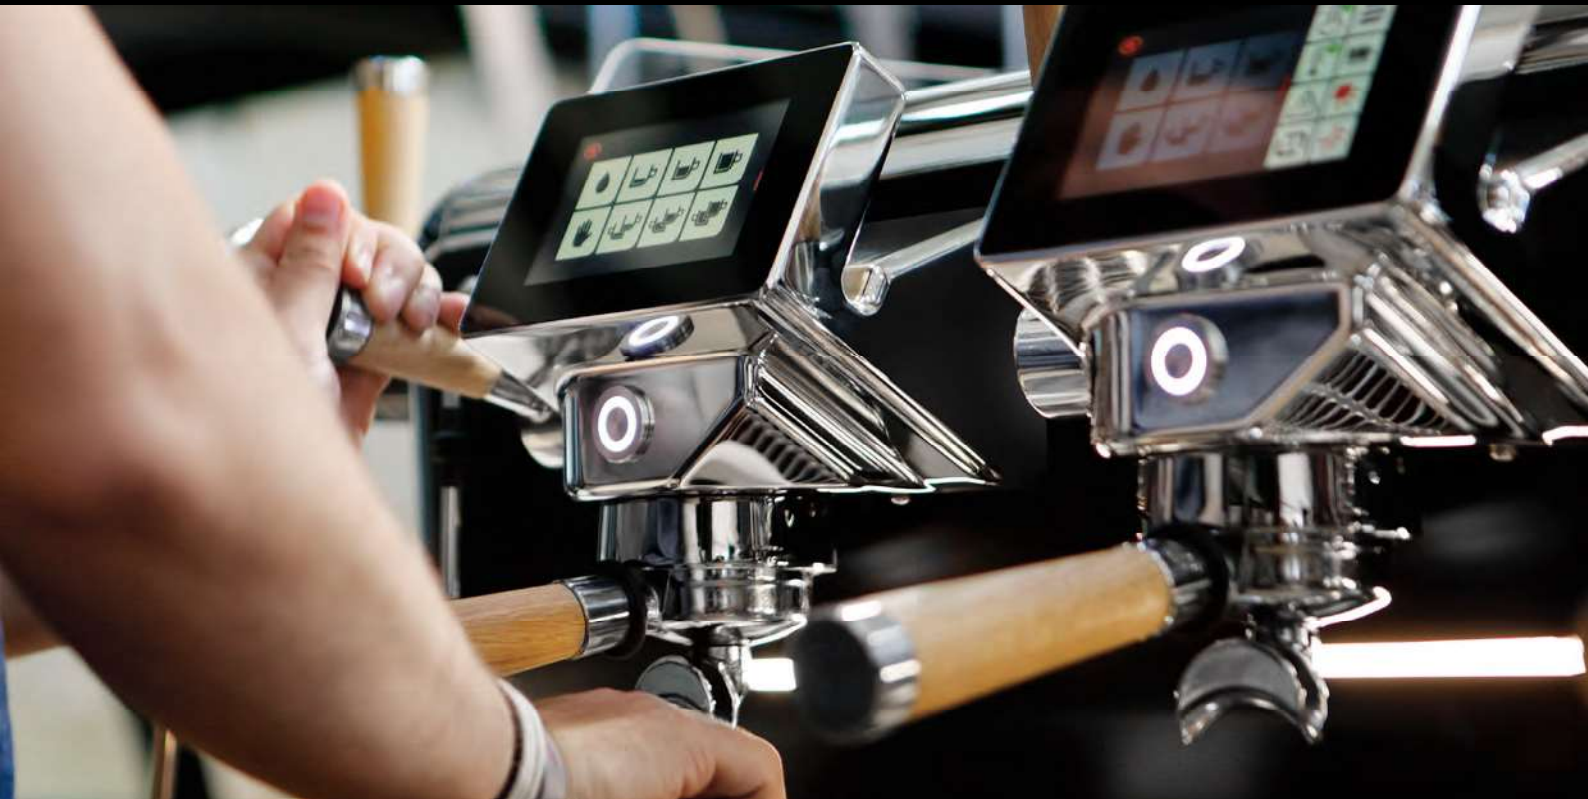

「BARISTA ATTITUDE」のコンセプトを元に、ユーザーに寄り添った設計を重視しているイタリアメーカー。直感的に操作可能なタッチスクリーンを搭載し、細部まで設定が可能です。メモリー機能も兼ね備え、環境に左右されず、高品質なエスプレッソの抽出が再現できます。

Strength | 優れた抽出機能と操作性

01

直感的な操作性

タッチスクリーンでの直感的な操作により、誰でも簡単に操作が可能です。抽出中は各数値がグラフにより可視化される為、毎回安定した抽出ができるよう、管理が可能です。

【設定可能項目】

抽出圧 (水圧+ショット圧)、スチーム圧、抽出温度、グループヘッド温度

※コンペティションモデルの仕様は異なる可能性があります。

【抽出中の表示数値】

抽出圧・時間・水量がグラフ化して表示されます。



①水流速度 ②抽出圧 ③抽出時間

02

汎用性の高いメモリスistem

マニュアルボタンの他に、6つのメモリプログラム機能を搭載。トップバリスタからアルバイトスタッフまで、熟練度に関わらず、抽出可能です。設定画面では、直感的に ml の変更や、実際に抽出を見ながら設定変更が可能です。

※流量計による設定の為、使用するコーヒー豆、挽き目、使用粉量により抽出量は変動する可能性があります。

【メモリー内設定可能項目】

プレインフュージョン時間、全体抽出量 (注湯量)



①蒸らし時間設定 ②注湯量設定
③メモリー設定 ④メモリー確認

03

細かな温度設定

各グループごとにコーヒーボイラー温度設定、グループヘッド温度設定が可能です。

コーヒーボイラー温度設定により、豆に合わせた最適な温度での抽出が可能となります。また、グループヘッド温度設定により、コーヒーボイラーから温度が下がることなく、抽出が可能となるため、より安定したクオリティでの提供を行うことができます。



上：コーヒーボイラー温度設定
下：グループボイラー温度設定

<p>マルチボイラーシステム</p> <p>グループ毎にコーヒーボイラー 1.2リットル+スチームボイラー 8.5リットル搭載。それぞれ独立したボイラーシステムの為、安定した抽出が可能です。</p>	<p>ハイスpek スチーム</p> <p>クールタッチスチームワンド搭載。火傷防止や操作性に優れたスチームレバーにより、バリスタのオペレーションをより効率的に。</p>	<p>ハイパフォーマンスエコマシン</p> <p>自動オンオフ機能搭載により、省エネ運転が可能に。非ピーク時での消費電力削減に貢献します。</p>	<p>PID コントロール</p> <p>各ボイラーは PID コントロールにより、0.1°C単位で温度設定が可能。より細やかに設定温度をキープし、安定した抽出の実現に貢献します。</p>	<p>イージースタートブリューイング</p> <p>ポルタフィルター上部にボタンを搭載。セットすると同時にボタンを押して抽出を素早くスタートできます。</p>
--	--	--	---	--



TEMPESTA

BARISTA ATTITUDE

TEMPESTAは、全てのコーヒーショップ・バリスタのクラフトマンシップに応えるべく、デザイン・ハイテクノロジーを両立したマシンとして誕生しました。

「BARISTA ATTITUDE」のコンセプト通り、ユーザーに寄り添うマシンとして設計されており、直感的に操作可能なタッチスクリーンを搭載し、細部まで設定が可能です。

ハイパフォーマンスを駆使し、バリスタの才能を最大限に発揮することが可能です。

STANDARD

5インチディスプレイに6つの抽出プログラムの設定が可能。安定した抽出条件をキープ、シンプルな操作性により、エスプレッソの再現性をサポート。

TEMPESTA スタンダードモデル

マルチボイラー

自動 ON/OFF
省エネ機能

0.1°C単位での
抽出温度設定



GARA



WBC 認定コンペティションモデル

Spec ※TEMPESTA / STORM スタンダードモデル

	2gr	3gr		2gr	3gr
サイズ (mm)	W1,035×D618×H500	W1,175×D618×H500	Steam boiler	8.5 リットル	8.5 リットル
消費電力	単相 200V 3,500W	単相 200V 4,800W	Coffee boiler	1.2 リットル ×2	1.2 リットル ×3
電流	20A	30A	PID 温度管理	0.1°C単位	0.1°C単位
重量	84kg	112kg			

STORM

BARISTA ATTITUDE

最新機種STORMは2017年、職人的なアプローチとテクノロジーの融合により誕生。そのシンプルで快適な操作は、バリスタたちの表現の可能性を広げ、多くの大会チャンピオンたちにも選ばれています。

STANDARD

STORM スタンドモデル

マルチボイラー

自動 ON/OFF
省エネ機能

0.1°C単位での
抽出温度設定

5 インチディスプレイに6つの抽出プログラムの設定が可能。安定した抽出条件をキープ、シンプルな操作性により、エスプレッソの再現性をサポート。



FRC

抽出圧の調整機能搭載

マルチボイラー

自動 ON/OFF
省エネ機能

0.1°C単位での
抽出温度設定

STORM マニュアルモデル

パネル横のレバー操作でリアルタイムにエスプレッソの抽出カーブ（圧力の調整）のコントロールをスムーズに行う事が可能です。エスプレッソの抽出に対するアプローチ、可能性がさらに広がります。



PROFILO

抽出圧の調整機能搭載

マルチボイラー

自動 ON/OFF
省エネ機能

0.1°C単位での
抽出温度設定

9つのファンクションキーを駆使し、エスプレッソの抽出を自在に操作。

TEMPESTA と STORM の違い

TEMPESTA

- 金属素材
・マシンフット
- IMS バスケット付属

STORM

- WOOD 素材
・マシンフット
・ポルターフィルターハンドル
・スチームハンドル
- IMS バスケット付属

TEMPESTA GARA COMPETITION MODEL

- 3gr のみ
- カラー：ブラック × ブラック
- VST バスケット付属

その他製品スペックは P66 をご覧ください

BARISTA ATTITUDE

TEMPESTA BARISTA ATTITUDE



製品名	TEMPESTA 2gr.	TEMPESTA 3gr.	TEMPESTA GARA - Competition Model -
商品コード	230112 / 230113	230115 / 230116	230114
グループ数	2	3	3
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー	マルチボイラー
コーヒーボイラー	1.2 リットル × 2	1.2 リットル × 3	1.2 リットル × 3
PID 温度管理	0.1℃単位	0.1℃単位	0.1℃単位
抽出量プログラム	6 メモリ	6 メモリ	6 メモリ
ブレインフュージョン	○	○	○
スチームボイラー	8.5 リットル	8.5 リットル	8.5 リットル
スチームワンド	クールタッチ	クールタッチ	クールタッチ
給湯	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)
サイズ (mm)	W1,032×D618×H500	W1,175×D618×H500	W1,175×D618×H500
重量	84kg	112kg	112kg
消費電力	単相 200V 3,500W	単相 200V 4,800W	単相 200V 4,800W
電流	20A	30A	30A

STORM BARISTA ATTITUDE



製品名	STORM 2gr.	STORM 3gr.
商品コード	230100	230101
グループ数	2	3
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー
コーヒーボイラー	1.2 リットル × 2	1.2 リットル × 3
PID 温度管理	0.1℃単位	0.1℃単位
抽出量プログラム	6 メモリ	6 メモリ
ブレインフュージョン	○	○
スチームボイラー	8.5 リットル	8.5 リットル
スチームワンド	クールタッチ	クールタッチ
給湯	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)
サイズ (mm)	W1,032×D618×H500	W1,175×D618×H500
重量	84kg	112kg
消費電力	単相 200V 3,500W	単相 200V 4,800W
電流	20A	30A

Astoria® Think espresso



製品名	Plus 4 You 2gr.	Plus 4 You 3gr.
商品コード	230108 / 230109	230110 / 230111
グループ数	2	3
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー
コーヒーボイラー	1.2 リットル × 2	1.2 リットル × 3
PID 温度管理	1℃単位	1℃単位
抽出量プログラム	6 メモリ	6 メモリ
ブレインフュージョン	×	×
スチームボイラー	8 リットル	13 リットル
スチームワンド	クールタッチ	クールタッチ
給湯	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)
サイズ (mm)	W835×D565×H575	W1,075×D565×H575
重量	98kg	84kg
消費電力	単相 200V 4,000W	単相 200V 6,000W
電流	20A	30A